

Rengöring av hällen

Håll alltid hällen ren och torr:

- Smuts försämrar värmeöverföringen mellan kärl och häll.
- Fläckar och överkok bränns fast när zonen hettas upp. Till slut går det inte att få bort.
- Vatten kan till exempel ge kalk- eller regnbågsliknande fläckar.
- Rester av rengöringsmedel ska torkas bort med fuktig trasa, det kan annars etsas fast när hällen åter värms upp.




Vid normal rengöring av hällen ska den vara avsvanad. Använd endast av tillverkaren rekommenderat rengöringsmedel.




Viktigt!

Stålull, repande rengöringsvampar, skurmedel, kemiskt aggressiva rengöringsmedel, ugnsspray eller fläckborttagningsmedel får aldrig användas.

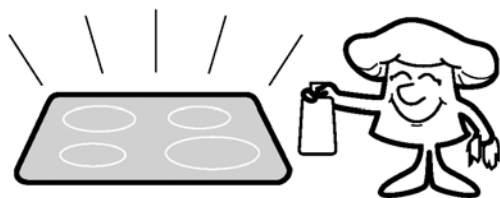

Lätt nedsmutsad häll

Ta bort fläckar med rakbladsskrapan och torka av med fuktig trasa. Eftertorka med ren fuktig trasa eller hushållspapper om handdiskmedel använts och torka därefter torrt med hushållspapper.

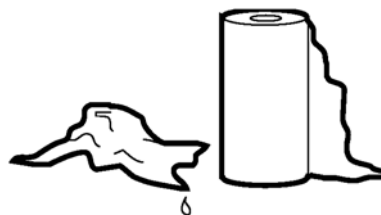

Starkt nedsmutsad häll

Ta först bort allt överkok med hjälp av rakbladsskrapan, helst innan hällen svalnat. Använd, när hällen svalnat, det rekommenderade rengöringsmedlet och en fuktig trasa och gnid ordentligt på fläckarna. Det kan ta lång tid och ibland behöver rengöringen upprepas, innan hårt inbrända fläckar och missfärgningar från till exempel ett aluminiumkärl försvinner. Eftertorka med en ren fuktig trasa och torka torrt med hushållspapper.



Viktigt!

Rengör hällen minst en gång i veckan, med det av tillverkaren rekommenderade rengöringsmedlet, eftersom detta inte bara ger en ren och blank yta, utan även lämnar en smutsavvisande film som skyddar mot eventuella ytskador.

 **Electrolux**
Service