

Varma ytor på spisar, ugnar och hällar

Allmänt

När du använder ugnen och/eller hällen för storbak eller långkok, kanske i flera timmar i sträck, är det fullt normalt att vissa ytor blir mycket varma. Olika typer av material som emalj, glas och plast kan också kännas olika varma. Hällplåten på spisar/hällar betraktas som en varm yta och det är fullt möjligt att bränna sig på den. En stor del av värmen överförs från de varma kokplattorna. Undvik att sätta på en platta utan att först belasta den med en kastrull eller stekpanna.

Tänk på följande

När du öppnar luckan strömmar mycket varm luft från luckglasets insida och ugnen upp mot panelen och vreden.

- Undvik därför att låta luckan vara öppen mer än nödvändigt.
- Ur barnsäkerhetssynpunkt har många ugnar idag en ventilerad ugnslucka. Fördelen är en svalare lucka, men luften som kyler luckan passerar uppåt vilket medför att panel och vred blir varmare.

Vilka temperaturer gäller?

Alla spisar och ugnar är godkända av SEMKO och provas enligt gällande normer. Högsta tillåtna yttemperatur redovisas nedan. Dessa mätvärden utgår från en rumstemperatur på 20°C.

Panel och ugnsluckor

Vid temperaturmätning på panel och ugnsluckor ska ugnstemperaturen vara 200°C under 60 minuter. På kokzonerna ska det finnas kastruller med lock med sjudande vatten.

Spisar med glaskeramisk häll och strålelement: Läge ca 5-6 på en 9-läges skala

Spisar med gjutjärnsplattor: Läge 3 på en 6-läges skala

Manöverpanel

(Obs översta och nedersta cm på panelen räknas ej som mätbar yta enligt standarden)


Metall och lackad metall max 80°C

Emalj max 85°C

Glas och keramik max 100°C

Plastbelagda ytor max 120°C

(Dessa temperaturer gäller också för ugnsluckor placerade högre upp än 850 mm från golvet)

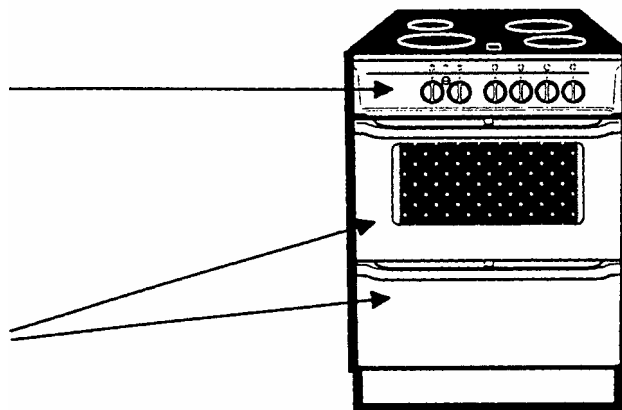

 **Electrolux**
Service

Ugnsluckor

(Obs översta och nedersta cm på luckan räknas ej som mätbar yta enligt standarden)

Metall och lackad metall max 65°C

Emalj max 70°C

Glas och keramik max 80°C

Plastbelagda ytor max 100°C

Vred, handtag och barnspärr

Vid temperaturmätning på vred, handtag och barnspärr ska ugnstemperaturen vara 240°C under 60 minuter. På kokzonerna ska det finnas kastruller med lock med sjudande vatten.


Spisar med glaskeramisk håll och strålelement: Läge ca 5-6 på en 9-läges skala

Spisar med gjutjärnsplattor: Läge 3 på en 6-läges skala

Plast max 80°C

Glas max 65°C

Metall max 55°C

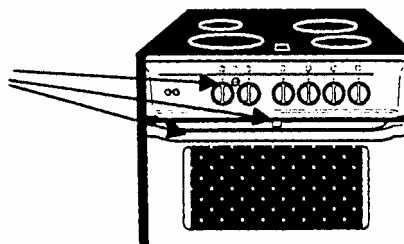

Vägg

Vid temperaturmätning på vägg ska ugnstemperaturen vara 240°C under 60 minuter. På kokzonerna ska det finnas kastruller med lock med sjudande vatten.

Spisar med glaskeramisk håll och strålelement: Läge ca 5-6 på en 9-läges skala

Spisar med gjutjärnsplattor: Läge 3 på en 6-läges skala

Vägg max 90°C

Häll och hållglas

Obs ingen av ovanstående krav gäller ovasida på håll eller hållglas såvida det inte är en manöverpanel.

 **Electrolux**
Service